

Un potente paquete completo.

65 K.1



Datos técnicos

Máx. capacidad de carga	4.500 kg
Máx. alcance	43 m
Máx. capacidad de carga en la punta	1.350 kg
Máx. altura bajo gancho	49 m

LIEBHERR

65 K.1



Accionamientos precisos

Cabina exterior
uso opcional, el montaje
no requiere herramientas
adicionales

**Alturas bajo gancho
intermedias integradas**

Unión de torre sin holgura
acoplamiento totalmente automático y sin
holgura de los tramos de torre extendidos

MICROMOVE
posicionamiento de
exactitud milimétrica
presionando un botón

SPEED 2 LIFT
servicio exclusivamente en
2 ramales para una máxima
eficiencia de carga


Load-Plus
aumento hasta un 20% de
la capacidad de elevación
gracias a la reducción de las
velocidades de accionamiento

Un potente paquete completo.

La 65 K.1 ofrece muchas opciones para un uso en la obra extremadamente flexible y adaptable. Además de su calidad de diseño y su gran fiabilidad, puede estar seguro de su alto rendimiento.

Con la prolongación de pluma, la 65 K.1 garantiza rápida y fácilmente alcances de hasta 43 m. La función Load-Plus le permite aumentar la capacidad de carga hasta el 20% simplemente pulsando un botón. La cabina modular culmina el paquete completo en lo que respecta a flexibilidad.

Configure su grúa en función de las necesidades específicas de la obra. Además, la 65 K.1 sigue ofreciéndole las ventajas habituales como, por ejemplo, Micromove o SPEED2LIFT.



Largo de pluma 43 m
pluma divisible (28 m, 35 m, 40 m, 43 m)

Altura bajo gancho máxima de 35 m
o **hasta 49 m** con una posición inclinada de 30°



Radio de giro variables
Adaptan la grúa al espacio disponible en la obra



Longitud de transporte 14,25 m


Ángulo de inclinación de 15°
facilita el transporte
en terrenos irregulares

Reducida curva de montaje
aproveche
todo el alcance

Cartera de ejes variable
diferentes opciones de transporte adaptadas a sus necesidades

ABB electrónico

La mayoría de los puntos Teach en la grúa automontable. Para un trabajo seguro.

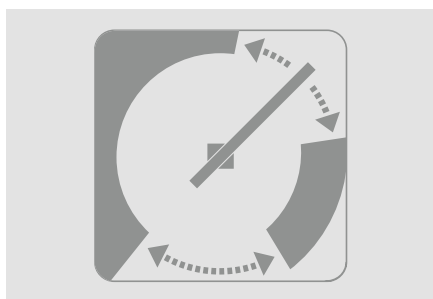

Iluminación en las obras LED

Cuatro proyectores LED duraderos y fiables para que decida personalmente cuándo quiere que termine su jornada de trabajo.



Moderno control remoto

Desarrollada con clientes y perfectamente adaptada a sus necesidades.





La calidad acostumbrada: serie K.

Desde el principio ...

- Transporte con coste optimizado:
 - con una oferta de ejes modular
 - listos para montar
- Montaje económico
 - con cinemática de cables de bajo mantenimiento
 - gracias al modo de autolastrado
 - ajuste de escala sencillo
- Trepado instantáneo que permite diferentes alturas bajo gancho:

– torre retraída	15,6 m
– torre extraída	22,6 m
– 5 tramos de torre extendidos	34,5 m
– posición inclinada de la pluma 30°	49,3 m

... hasta una terminación segura

- Alta potencia de manipulación:
 - accionamientos rápidos, de alto rendimiento y bajo mantenimiento
 - mando a distancia por radio y sistema de control en la cabina
- Litronic – control de seguridad con modernos sistemas de asistencia
 - sistema de limitación del área de trabajo
 - SPEED2LIFT para una elevada capacidad de manipulación
 - sistema antibalaceo de carga y dispositivo control de fuerza del viento para la estabilización de la pluma durante el transporte de carga
 - sistema de posicionamiento preciso Micromove
 - aumento de la capacidad de carga con Load-Plus de hasta el 20 %
 - modos del mecanismo de giro ajustables para el reglaje libre del comportamiento de giro